


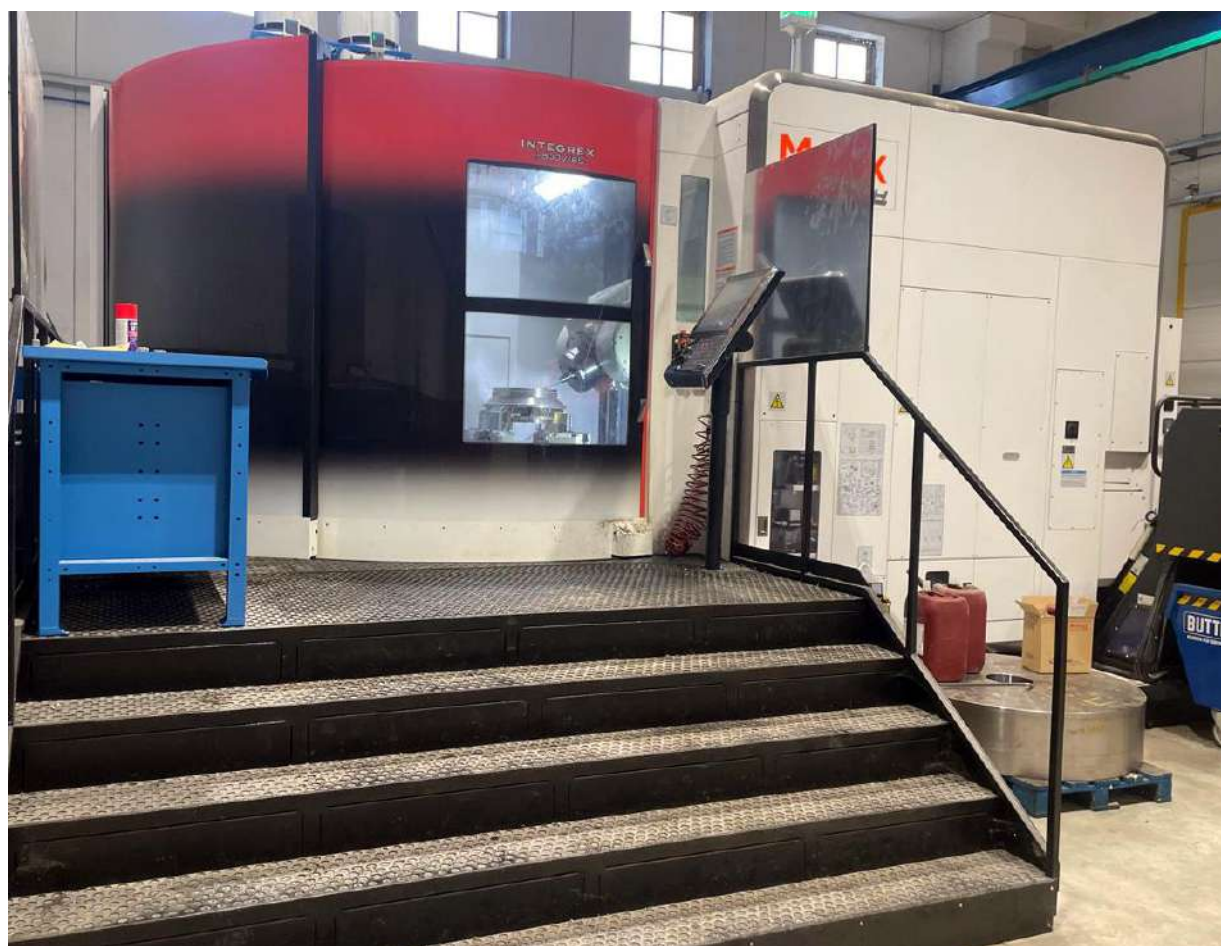

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Massimo diametro pezzo lavorabile	1.500 mm
Massima altezza pezzo lavorabile	1.500 mm
Corsa asse X (gruppo tavola portapezzo)	1.700 mm
Corsa asse Y (gruppo testa portautensile)	1.500 mm
Corsa asse Z (traversa mobile)	1.150 mm
Distanza centro rotazione asse B e il centro tavola	1.690 mm
Distanza centro asse B e centro pallet	-10 mm
Distanza min/max centro asse B e superficie del pallet	100/1.250 mm
Distanza min/max tra naso mandrino e superficie pallet	-250/900 mm
Massimo peso ammesso sul pallet	2.500 Kg

MANDRINO DI FRESATURA

Attacco mandrino	ISO50
Velocità di rotazione	25-10.000 giri/min
Numero gamme di velocità	2 (elettriche)
Potenza mandrino (40% ED rating)	37 KW
Potenza mandrino (in continuo)	30 KW
Coppia	353 Nm
Indexaggio asse B (bloccato)	incrementi 5°
Indexaggio asse B (non bloccato)	incrementi 0,0001°

CARATTERISTICHE DEGLI ASSI

Avanzamento in rapido (assi X/Y/Z)	52 m/min
Avanzamento in rapido (asse B)	30 giri/min
Avanzamento in rapido (asse C)	50 giri/min
Massima velocità di lavoro	52 m/min

MANDRINO DI TORNITURA E TAVOLA

Velocità di rotazione	2-500 giri/min
Diametro interno cuscinetto	550 mm
Potenza mandrino in continuo	45 KW
Tempo cambio utensile	21 s
Altezza superficie pallet a pavimentazione	1.350 mm

CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO/ MAGAZZINO

Massima capienza magazzino	43 utensili
Metodo selezione utensile	Random
Tipologia attacco utensile	ISO 50 BIG-PLUS
Massimo diametro con utensili adiacenti	125 mm
Massimo diametro senza utensili adiacenti	250 mm
Lunghezza massima utensile	650 mm
Peso massimo utensile	30 Kg
Tempo cambio utensile truciolo-truciolo	11 s

DIMENSIONI MACCHINA STANDARD

Altezza	3.983 mm
Larghezza	6.010 mm
Profondità	8.770 mm
Peso	41.800 Kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico MAZATROL SMOOTH Ai
Volantino elettronico assi wireless
Sistema laser NC4 Renishaw di misurazione utensili rotanti
Sonda di tastatura RMP600 radio
Soffio aria interno ed esterno mandrino per lavorazioni a secco
Rilevatore sovraccarico motore (fresatura e tornitura)
Piattaforma manuale diametro 1.250 mm a 4 morsetti indipendenti tipo tartaruga
Convogliatore trucioli laterale destro Consep 2000
Lampada 3 colori tecnologia a LED
Pacchetto completo 5 assi per CN Smooth Ai

ANNO :	2022
STATO MACCHINA:	OTTIMO
DISPONIBILITA':	fine 2026
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.



